




Distribué par :

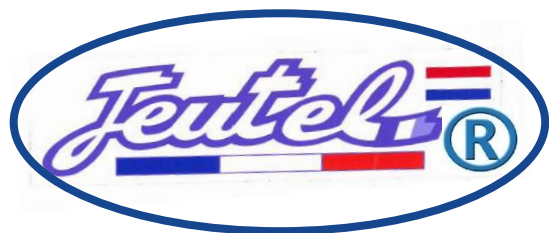

**EURO-FINATEL**  
**ZARE DE EHLERANGE**  
**Près de ESCH B.P 1218.**  
**L-1012. Luxembourg.**  
**E-mail: jeutel@pt.lu**

**N° VERT:0800 90 4000**

 **(352) 55 89 89**

 **(352) 55 89 90**

**www.jeutel.lu**

Changeurs de pièces pour intérieurs

# Dual Coin PRO

La solution idéale pour distribuer en grandes quantités deux types différents de pièces/jetons

La résistance exceptionnelle de la structure, les mécanismes de fermeture améliorés et anti-perçage et le protocole ccTalk font de Dual Coin PRO l'un des changeurs de pièces les plus sûrs du marché. La CPU à 32 bits offre des prestations de relevé comme l'importation/exportation des paramètres de configuration, l'exportation de la comptabilité et la fonction pratique de machine cloning. Dual Coin PRO peut être équipé d'un lecteur de billets NV9 USB avec stacker intégré, pour empiler jusqu'à 600 billets.

## Caractéristiques

- Fonctionnement en ccTalk.
- Distribution des pièces et des jetons.
- Fonction Bonus pour les jetons.
- Nouvelle CPU à 32 bits avec Carte SD.
- Exportation des données de comptabilité et d'importation des paramètres de configuration grâce à la Carte SD.
- Fonction Machine Cloning.
- Compartiment pour la distribution libre ou pour les gobelets de récupération : facilite le retrait des pièces et des jetons en grandes quantités.
- Distribution séparée de pièces et de jetons présents dans des hoppers différents, en choisissant le bouton approprié.
- Allumage et arrêt internes pour préserver le changeur de pièces d'éventuelles effractions.
- Porte basculante pour enlever la caisse et charger le distributeur.
- Portes supplémentaires pour la recharge (sur le dessus du changeur de pièces).
- Distribution des pièces/jetons en mode automatique ou manuel.
- Ecran graphique LCD.
- Installation : murale, grâce à 3 tasseaux à insérer à l'arrière de l'appareil ; sur un comptoir d'appui ; au sol.

## Outils

### Multiconfig

Logiciel pour effectuer les opérations de configuration sur le PC.



## Périphériques installés

- 2 Hoppers Universels MK IV avec extensions
- Lecteur de billets NV9 USB/NV10 USB

## Périphériques en option

- Monnayeur RM5 HD

## Accessoires en option

- Base d'appui
- Serrure reprogrammable
- Gobelets de récupération des pièces/jeton (H max de 120 mm - Ø 145 mm)
- Tube de distribution pour les gobelets
- Kit anti-vol
- Barres de protection en acier

## Produits associés

- Systèmes de comptage
- Vaste gamme de jetons

## Spécifications Techniques

|                               | Changeur de pièces | Changeur de pièces sur base d'appui |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Dimensions (LxHxP)            | 400 x 805 x 409 mm | 400 x 1.620 x 409 mm                |
| Poids                         | 43 Kg              | 60 Kg                               |
| Tension d'alimentation        | 230 Vac - 50 Hz    | 230 Vac - 50 Hz                     |
| Puissance absorbée            | 60 W max           | 60 W max                            |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C       | -10°C à 50°C                        |

## Capacité en Pièces

|  | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € |
|--|--------|--------|--------|
| 2 hoppers Universels MK IV avec extensions | 7.000  | 7.000  | 6.500  |
| Caisse                                     |        |        | 4.600  |

Madame TEL au 00352-55.89.89  
Ou N° vert de France 0800 90 4000



[Retour](#)